

Perfekt zerlegte Zargen

Viele Zargenvarianten
direkt ab Lager

novoferm

Intelligent Door Solutions



Von Novoferm bevorratete zerlegte Zargen.

Novoferm bietet Ihnen Zargen für viele Einbausituationen direkt ab Lager: Wandbegleitend und zum nachträglichen Einbau; für Trockenbauwände in den Maulweiten 100 mm, 125 mm und 150 mm; Eck- und Umfassungszargen in den gängigen Maulweiten 145 mm und 270 mm für Mauerwerk. Sie sind robust, formstabil und korrosionsgeschützt durch feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10142. Die Zargen aus 1,5 mm dickem Blech sind mit einer hochwertigen EC-Grundierung in Lichtgrau als ideale Basis für die lacktechnische Endbehandlung versehen. Alle Zargenvarianten sind auch in den Überbreiten 1.125 mm und 1.250 mm und sogar mit VX-Bandunterkonstruktion ab Lager verfügbar.


Handlich verpackt, schnell transportiert, einfach montiert

Zerlegte Zargen: Die Pluspunkte im Überblick

- Einfach zu transportieren
- Einfaches Handling auf der Baustelle
- Optimaler Schutz gegen Transportschäden
- Besonders platzsparend und lagerfreundlich
- Zargenvarianten auch in Überbreite ab Lager verfügbar
- Alle Varianten auch mit VX-3D-Bandunterkonstruktion





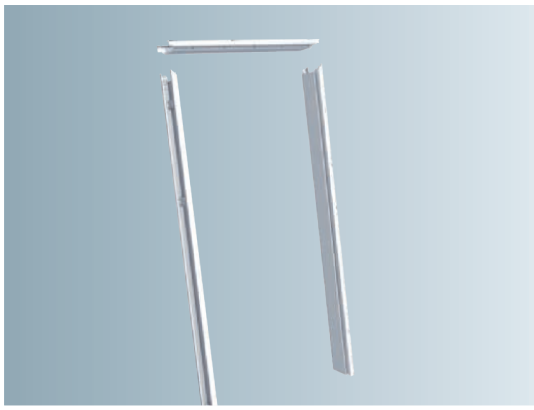

Weitere Vorteile

- Normrabatt auch für alle Sonderzargen in Überbreite (1.125 mm und 1.250 mm) und/oder mit VX-Bandunterkonstruktion
- Entfall des Schnelllieferzuschlages bei den Schnelllieferprogrammen für normähnliche Zargen und Sonderzargen in zerlegter Form
- Schnelle Lieferung in 1–2 Tagen für alle eingelagerten Zargen bei Bestelleingang bis 10.00 Uhr per Fax unter (02850) 910-350
- Keine Mehrkosten für Mindermengen oder Baustellen-Anlieferung (bei Baustellenanlieferung muss eine genaue Warenübergabestelle und Kontaktperson definiert und informiert sein)
- Keine Rabattunterschiede für Kleinmengen unter 5 Stück

Von Novoferm bevorratete Normzargen und Normzargen mit Überbreite (links und rechts verwendbar)

Novoferm Z S, Profil 21

Standard-Zarge, Eckzarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton) Standardbandtasche V 8610

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2000	EZSZ 0005	82,50
	875 x 2000	EZSZ 0006	
	1000 x 2000	EZSZ 0007	
	1125 x 2000	EZSZ 0012	88,00
	1250 x 2000	EZSZ 0013	

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2125	EZSZ 0009	85,00
	875 x 2125	EZSZ 0010	
	1000 x 2125	EZSZ 0011	
	1125 x 2125	EZSZ 0014	91,50
	1250 x 2125	EZSZ 0015	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Novoferm Z S, Profil 23

Standard-Zarge, Umfassungszarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton) Standardbandtasche V 8610

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2000	UZSZ 0018	103,00
	875 x 2000	UZSZ 0019	
	1000 x 2000	UZSZ 0020	
	1125 x 2000	UZSZ 0089	109,00
	1250 x 2000	UZSZ 0090	
270	750 x 2000	UZSZ 0034	132,00
	875 x 2000	UZSZ 0035	
	1000 x 2000	UZSZ 0036	
	1125 x 2000	UZSZ 0091	141,00
	1250 x 2000	UZSZ 0092	

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2125	UZSZ 0062	108,50
	875 x 2125	UZSZ 0063	
	1000 x 2125	UZSZ 0064	
	1125 x 2125	UZSZ 0093	115,00
	1250 x 2125	UZSZ 0094	
270	750 x 2125	UZSZ 0078	135,00
	875 x 2125	UZSZ 0079	
	1000 x 2125	UZSZ 0080	
	1125 x 2125	UZSZ 0095	143,50
	1250 x 2125	UZSZ 0096	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019



Für eine nachhaltige Zukunft

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen an eine Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804 des Programms für Umwelt-Produktdeklarationen des Institutes Bauen und Umwelt e.V. (IBU) basierend auf der Norm EN 15804.

EPD nach ISO 14025 und EN 15804
Ökobilanz nach DIN ISO 14040/14044
Product Category Rules (PCR) Türen und Zargen.

Institut Bauen und Umwelt e.V.



Novoferm Z GK, Profil 23/1645

Standard-Zarge für Ständerwerkswand zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton)
MW-Kante 16 mm, Standardbandtasche V 8618, für den wandbegleitenden Einbau

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2000	ZGKZ 1506	114,50
	875 x 2000	ZGKZ 1507	
	1000 x 2000	ZGKZ 1508	
	1125 x 2000	ZGKZ 1533	124,00
	1250 x 2000	ZGKZ 1534	
125	750 x 2000	ZGKZ 1510	118,50
	875 x 2000	ZGKZ 1511	
	1000 x 2000	ZGKZ 1512	
	1125 x 2000	ZGKZ 1535	128,00
	1250 x 2000	ZGKZ 1536	
150	750 x 2000	ZGKZ 1514	123,50
	875 x 2000	ZGKZ 1515	
	1000 x 2000	ZGKZ 1516	
	1125 x 2000	ZGKZ 1537	135,00
	1250 x 2000	ZGKZ 1538	

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2125	ZGKZ 1522	116,50
	875 x 2125	ZGKZ 1523	
	1000 x 2125	ZGKZ 1524	
	1125 x 2125	ZGKZ 1539	126,00
	1250 x 2125	ZGKZ 1540	
125	750 x 2125	ZGKZ 1526	123,50
	875 x 2125	ZGKZ 1527	
	1000 x 2125	ZGKZ 1528	
	1125 x 2125	ZGKZ 1541	132,50
	1250 x 2125	ZGKZ 1542	
150	750 x 2125	ZGKZ 1530	129,00
	875 x 2125	ZGKZ 1531	
	1000 x 2125	ZGKZ 1532	
	1125 x 2125	ZGKZ 1543	138,50
	1250 x 2125	ZGKZ 1544	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Novoferm Z, Profil 2140/1645

Standard-Zarge, zerlegt, 2-teilige Ausführung (3-teilig (Vorder- und Hinterschale verschraubt) im handlichen Transportkarton) Standardbandtasche V 8618, für den nachträglichen Einbau

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2000	ZNGZ 0006	234,00
	875 x 2000	ZNGZ 0007	
	1000 x 2000	ZNGZ 0008	
	1125 x 2000	ZNGZ 0033	243,50
	1250 x 2000	ZNGZ 0034	
125	750 x 2000	ZNGZ 0010	237,00
	875 x 2000	ZNGZ 0011	
	1000 x 2000	ZNGZ 0012	
	1125 x 2000	ZNGZ 0035	247,00
	1250 x 2000	ZNGZ 0036	
150	750 x 2000	ZNGZ 0014	240,50
	875 x 2000	ZNGZ 0015	
	1000 x 2000	ZNGZ 0016	
	1125 x 2000	ZNGZ 0037	250,00
	1250 x 2000	ZNGZ 0038	

Norm-/Sondergrößen			nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2125	ZNGZ 0022	236,50
	875 x 2125	ZNGZ 0023	
	1000 x 2125	ZNGZ 0024	
	1125 x 2125	ZNGZ 0039	246,00
	1250 x 2125	ZNGZ 0040	
125	750 x 2125	ZNGZ 0026	238,50
	875 x 2125	ZNGZ 0027	
	1000 x 2125	ZNGZ 0028	
	1125 x 2125	ZNGZ 0041	248,50
	1250 x 2125	ZNGZ 0042	
150	750 x 2125	ZNGZ 0030	242,50
	875 x 2125	ZNGZ 0031	
	1000 x 2125	ZNGZ 0032	
	1125 x 2125	ZNGZ 0043	252,00
	1250 x 2125	ZNGZ 0044	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Montagevorteile der zerlegten Zargen

- Stabile und passgenaue Zargeneckverbindung durch werkseitig eingebrachte und verschraubbare Verbindungselemente
- Zusätzliche Befestigung für anspruchsvolle Verbindung der Zargenteile auch in der Leibung
- Formstabiler Verbund der Vorder- und Hinterschale durch Trapezanker und spezielle in der Leibung eingeschweißte Gegenanker
- Bei maßgenauen Ständerwerksöffnungen, Baurichtmaß = Wandöffnungsmaß, ist keine Unterfütterung der Trapezanker erforderlich
- Montagefreundliches Einfädeln der Gegenzarge durch die spezielle Geometrie des Ankersystems
- Ausreichend Toleranzen zum „Einfädeln" bei gleichzeitig stabiler Verbindung
- Spezielles Lochbild für die empfohlene und stabile Diagonalverschraubung



Darstellung des Ankersystems mit Trapez- und Gegenanker (Standard für alle 2-schaligen Zargen).

Von Novoferm bevorratete Normzargen und Normzargen mit Überbreite

Mit 2 Stück Bandunterkonstruktionen VX (DIN-Richtung beachten)

Novoferm Z S, Profil 21, mit VX BUK

Standard-Zarge, Eckzarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton)

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2000	links	EZSZX 001	116,00
		rechts	EZSZX 002	
	875 x 2000	links	EZSZX 003	
		rechts	EZSZX 004	
	1000 x 2000	links	EZSZX 005	
		rechts	EZSZX 006	
	1125 x 2000	links	EZSZX 007	122,00
		rechts	EZSZX 008	
	1250 x 2000	links	EZSZX 009	
		rechts	EZSZX 010	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
EG	750 x 2125	links	EZSZX 011	119,00
		rechts	EZSZX 012	
	875 x 2125	links	EZSZX 013	
		rechts	EZSZX 014	
	1000 x 2125	links	EZSZX 015	
		rechts	EZSZX 016	
	1125 x 2125	links	EZSZX 017	125,00
		rechts	EZSZX 018	
	1250 x 2125	links	EZSZX 019	
		rechts	EZSZX 020	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Novoferm Z S, Profil 23, mit VX BUK

Standard-Zarge, Umfassungszarge zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton)

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2000	links	UZSZX 001	137,00
		rechts	UZSZX 002	
	875 x 2000	links	UZSZX 003	
		rechts	UZSZX 004	
	1000 x 2000	links	UZSZX 005	
		rechts	UZSZX 006	
	1125 x 2000	links	UZSZX 007	142,50
		rechts	UZSZX 008	
	1250 x 2000	links	UZSZX 009	
		rechts	UZSZX 010	
270	750 x 2000	links	UZSZX 011	166,50
		rechts	UZSZX 012	
	875 x 2000	links	UZSZX 013	
		rechts	UZSZX 014	
	1000 x 2000	links	UZSZX 015	
		rechts	UZSZX 016	
	1125 x 2000	links	UZSZX 017	175,00
		rechts	UZSZX 018	
	1250 x 2000	links	UZSZX 019	
		rechts	UZSZX 020	


Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
145	750 x 2125	links	UZSZX 021	142,50
		rechts	UZSZX 022	
	875 x 2125	links	UZSZX 023	
		rechts	UZSZX 024	
	1000 x 2125	links	UZSZX 025	
		rechts	UZSZX 026	
	1125 x 2125	links	UZSZX 027	148,50
		rechts	UZSZX 028	
	1250 x 2125	links	UZSZX 029	
		rechts	UZSZX 030	
270	750 x 2125	links	UZSZX 031	169,00
		rechts	UZSZX 032	
	875 x 2125	links	UZSZX 033	
		rechts	UZSZX 034	
	1000 x 2125	links	UZSZX 035	
		rechts	UZSZX 036	
	1125 x 2125	links	UZSZX 037	178,00
		rechts	UZSZX 038	
	1250 x 2125	links	UZSZX 039	
		rechts	UZSZX 040	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Die optimale Ergänzung für alle Ständerwerkszargen: Bandverstärkungs-Montageplatte für schwere Türblätter

Im modernen Objektbau wird die Zahl der verwendeten Funktionstüren mit hohem Türblattgewicht immer größer. Gleichzeitig werden gerade die inneren Trennwände so schlank wie möglich gebaut. Stark durchgesetzt haben sich 100 mm bzw. 125 mm schmale Ständerwerkswände. Um die Funktionalität der Türelemente auch nachhaltig sicher zu stellen, ist es besonders wichtig, dass die Last des Türblattes optimal in die Unterkonstruktion der Wand eingeleitet wird. Genau dies stellt die neue werksseitig eingebrachte Montage- und Verstärkungsplatte für Bandunterkonstruktionen des VX-Systems sicher. Diese optionale und spezielle Verstärkungsplatte wird direkt an die Bandunterkonstruktion angeschweißt und dann unmittelbar fest mit dem UA-Profil der Ständerwerkswand verschraubt.



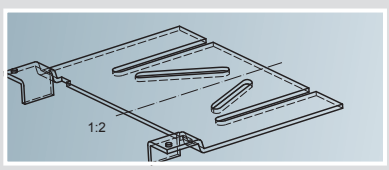

Novoferm Z GK, Profil 23/1645, mit VX BUK

Standard-Zarge für Ständerwerkswand zerlegt (3-teilig, im handlichen Transportkarton)
MW-Kante 16 mm, für den wandbegleitenden Einbau

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2000	links	GKZX 1501	148,00
		rechts	GKZX 1502	
	875 x 2000	links	GKZX 1503	
		rechts	GKZX 1504	
	1000 x 2000	links	GKZX 1505	
		rechts	GKZX 1506	
	1125 x 2000	links	GKZX 1507	157,50
		rechts	GKZX 1508	
	1250 x 2000	links	GKZX 1509	
		rechts	GKZX 1510	
125	750 x 2000	links	GKZX 1511	152,50
		rechts	GKZX 1512	
	875 x 2000	links	GKZX 1513	
		rechts	GKZX 1514	
	1000 x 2000	links	GKZX 1515	
		rechts	GKZX 1516	
	1125 x 2000	links	GKZX 1517	162,00
		rechts	GKZX 1518	
	1250 x 2000	links	GKZX 1519	
		rechts	GKZX 1520	
150	750 x 2000	links	GKZX 1521	157,00
		rechts	GKZX 1522	
	875 x 2000	links	GKZX 1523	
		rechts	GKZX 1524	
	1000 x 2000	links	GKZX 1525	
		rechts	GKZX 1526	
	1125 x 2000	links	GKZX 1527	166,50
		rechts	GKZX 1528	
	1250 x 2000	links	GKZX 1529	
		rechts	GKZX 1530	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2125	links	GKZX 1531	150,50
		rechts	GKZX 1532	
	875 x 2125	links	GKZX 1533	
		rechts	GKZX 1534	
	1000 x 2125	links	GKZX 1535	
		rechts	GKZX 1536	
	1125 x 2125	links	GKZX 1537	160,00
		rechts	GKZX 1538	
	1250 x 2125	links	GKZX 1539	
		rechts	GKZX 1540	
125	750 x 2125	links	GKZX 1541	157,00
		rechts	GKZX 1542	
	875 x 2125	links	GKZX 1543	
		rechts	GKZX 1544	
	1000 x 2125	links	GKZX 1545	
		rechts	GKZX 1546	
	1125 x 2125	links	GKZX 1547	166,50
		rechts	GKZX 1548	
	1250 x 2125	links	GKZX 1549	
		rechts	GKZX 1550	
150	750 x 2125	links	GKZX 1551	163,00
		rechts	GKZX 1552	
	875 x 2125	links	GKZX 1553	
		rechts	GKZX 1554	
	1000 x 2125	links	GKZX 1555	
		rechts	GKZX 1556	
	1125 x 2125	links	GKZX 1557	172,50
		rechts	GKZX 1558	
	1250 x 2125	links	GKZX 1559	
		rechts	GKZX 1560	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Novoferm Z, Profil 2140/1645, mit VX BUK

Standard-Zarge, zerlegt, 2-teilige Ausführung (3-teilig (Vorder- und Hinterschale verschraubt) im handlichen Transportkarton) für den nachträglichen Einbau

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2000	links	ZNGZX 001	267,50
		rechts	ZNGZX 002	
	875 x 2000	links	ZNGZX 003	
		rechts	ZNGZX 004	
	1000 x 2000	links	ZNGZX 005	
		rechts	ZNGZX 006	
	1125 x 2000	links	ZNGZX 007	277,00
		rechts	ZNGZX 008	
	1250 x 2000	links	ZNGZX 009	
		rechts	ZNGZX 010	
125	750 x 2000	links	ZNGZX 011	271,00
		rechts	ZNGZX 012	
	875 x 2000	links	ZNGZX 013	
		rechts	ZNGZX 014	
	1000 x 2000	links	ZNGZX 015	
		rechts	ZNGZX 016	
	1125 x 2000	links	ZNGZX 017	280,50
		rechts	ZNGZX 018	
	1250 x 2000	links	ZNGZX 019	
		rechts	ZNGZX 020	
150	750 x 2000	links	ZNGZX 021	275,00
		rechts	ZNGZX 022	
	875 x 2000	links	ZNGZX 023	
		rechts	ZNGZX 024	
	1000 x 2000	links	ZNGZX 025	
		rechts	ZNGZX 026	
	1125 x 2000	links	ZNGZX 027	284,50
		rechts	ZNGZX 028	
	1250 x 2000	links	ZNGZX 029	
		rechts	ZNGZX 030	

Norm-/Sondergrößen				nach DIN 18111
Maulweite	Baurichtmaße Breite x Höhe	DIN	Art.-Nr.	€/Stck.
100	750 x 2125	links	ZNGZX 031	270,00
		rechts	ZNGZX 032	
	875 x 2125	links	ZNGZX 033	
		rechts	ZNGZX 034	
	1000 x 2125	links	ZNGZX 035	
		rechts	ZNGZX 036	
	1125 x 2125	links	ZNGZX 037	279,50
		rechts	ZNGZX 038	
	1250 x 2125	links	ZNGZX 039	
		rechts	ZNGZX 040	
125	750 x 2125	links	ZNGZX 041	272,50
		rechts	ZNGZX 042	
	875 x 2125	links	ZNGZX 043	
		rechts	ZNGZX 044	
	1000 x 2125	links	ZNGZX 045	
		rechts	ZNGZX 046	
	1125 x 2125	links	ZNGZX 047	282,00
		rechts	ZNGZX 048	
	1250 x 2125	links	ZNGZX 049	
		rechts	ZNGZX 050	
150	750 x 2125	links	ZNGZX 051	276,00
		rechts	ZNGZX 052	
	875 x 2125	links	ZNGZX 053	
		rechts	ZNGZX 054	
	1000 x 2125	links	ZNGZX 055	
		rechts	ZNGZX 056	
	1125 x 2125	links	ZNGZX 057	285,50
		rechts	ZNGZX 058	
	1250 x 2125	links	ZNGZX 059	
		rechts	ZNGZX 060	

Alle Angaben in mm/Preisgültigkeit ab 1.3.2019

Novoferm - für Sie auf allen Online-Medien aktiv!



Online-Plattform zur digitalen Information

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet Profis am Bau eine übersichtliche Plattform, mit der Sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte informieren können.

Gerne können Sie uns online auch direkt kontaktieren. Wir helfen Ihnen entweder selbst weiter oder übermitteln Ihre Anfrage an einen Novoferm Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

www.novoferm.de



Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte – animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos veranschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer Produkte. Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutlichen Ihnen die Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

www.youtube.com/NovofermVideos

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

0319/7.5/LG
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen in dieser Broschüre können material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de

www.novoferm.de

Novoferm YouTube-Channel **www.youtube.com/NovofermVideos**

novoferm

Intelligent Door Solutions