	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Rinnen mit senkrechtem Ablauf


Sonderlängen von 250 mm bis 1.500 mm sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

IndorTec® FLEX-DRAIN
Duschrinne



- Material: Rinnenkörper Edelstahl, Rahmen/Wendeauflage Edelstahl gebürstet
- 3 Längen: 750 mm/950 mm/1.150 mm
- 2 Rahmenhöhen: 11 mm für Fliesen und Mosaik (gemäß Verlegeempfehlung); 22 mm für Naturstein
- Bauhöhe 28 mm (1,0 l/s; Sperrwasserhöhe = 55 mm)
- Rohrsiphon DN 50 aus hochwertigem Kunststoff wird mitgeliefert
- Einbaufertig mit integriertem Fixbau-Adapter
- Beweglichkeit des Drainrahmens bietet entsprechende Anpassung an das Fliesenrastermaß +/- 5 mm

1-4 Stück | ab 5 Stück

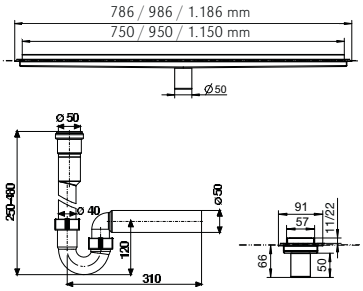

612 75 111 FD	28/11 x 750 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
612 95 111 FD	28/11 x 950 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
612 15 111 FD	28/11 x 1.150 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
612 75 122 FD	28/22 x 750 mm Für Naturstein	1 Stück	–	
612 95 122 FD	28/22 x 950 mm Für Naturstein	1 Stück	–	
612 15 122 FD	28/22 x 1.150 mm Für Naturstein	1 Stück	–	


Rinnen mit waagerechtem Ablauf


IndorTec® FLEX-DRAIN
Duschrinne




- Material: Rinnenkörper Edelstahl, Rahmen/Wendeauflage Edelstahl gebürstet
- 3 Längen: 750mm/950 mm/1.150 mm
- 2 Rahmenhöhen: 11 mm für Fliesen und Mosaik (gemäß Verlegeempfehlung); 22 mm für Naturstein
- Aufbauhöhe 62 mm = 0,5 l/s; Sperrwasserhöhe 30 mm
  Aufbauhöhe 82 mm = 0,6 l/s; Sperrwasserhöhe 50 mm
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss aus hochwertigem Kunststoff – leicht zu reinigen
- Einbaufertig mit integriertem Fixbau-Adapter
- Beweglichkeit des Drainrahmens bietet entsprechende Anpassung an das Fliesenrastermaß +/- 5 mm

1-4 Stück | ab 5 Stück





610 75 111 FD	62/11 x 750 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
610 95 111 FD	62/11 x 950 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
610 15 111 FD	62/11 x 1.150 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
610 75 122 FD	62/22 x 750 mm Für Naturstein	1 Stück	–	
610 95 122 FD	62/22 x 950 mm Für Naturstein	1 Stück	–	
610 15 122 FD	62/22 x 1.150 mm Für Naturstein	1 Stück	–	



611 75 111 FD	82/11 x 750 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
611 95 111 FD	82/11 x 950 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
611 15 111 FD	82/11 x 1.150 mm Für Fliesen und Mosaik	1 Stück	–	
611 75 122 FD	82/22 x 750 mm Für Naturstein	1 Stück	–	
611 95 122 FD	82/22 x 950 mm Für Naturstein	1 Stück	–	
611 15 122 FD	82/22 x 1.150 mm Für Naturstein	1 Stück	–	

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Schallschutz-Set

IndorTec® FLEX-DRAIN SM
Schallschutzmatte




- Material: PU-gebundene Gummifasern/Elastomere, Dicke 17 mm
- Im System geprüfte Bestwerte beim Tritt- und Installationsschall
- Einsatz in Verbindung mit IndorTec® FLEX-DRAIN unter Duschrinne und Estrich

1 Stück ab 2 Stück



610 30 100 SM	1.250 x 800 mm	1 Stück	–	

IndorTec® FLEX-DRAIN LP
Lastverteilplatte
mit integrierter Abdichtung



- Material: 3 mm Verbundplatte mit aufkaschierter ober-/unterseitiger Abdichtungsmembran aus IndorTec® SEAL
- Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung bei Estrichschichten auf IndorTec® FLEX-DRAIN SM Schallschutzmatte

1 Stück ab 2 Stück

610 20 120 FD	990 x 800 mm	1 Stück	–	
610 20 121 FD	1.190 x 995 mm	1 Stück	–	
610 20 122 FD	1.390 x 1.110 mm	1 Stück	–	

	Art. Nr.	Ausführung	Verkaufs-einheit	logistische Einheit	empf. VK-Preis zzgl. Mwst.

Zubehör

IndorTec® FLEX-DRAIN FR
Flexrohr



- Hochwertiger Kunststoff
- Erleichtert den Anschluss an den Ablauf, unterschiedliche Rohrbögen nicht mehr erforderlich
- Rohrinnenseite ist glatt, erleichtert eine gründliche Reinigung mit der Rohrreinigungsspirale
- Länge 750 mm, Zugang DN40, Abgang DN40 oder DN50 (durch Ablängen des Endstücks)

610 10 130 FD	DN 40 -> DN 50, L = 750 mm	1 Stück	–	

IndorTec® FLEX-DRAIN GP
Gefälleprofil



- Material: 2 mm Edelstahl gebürstet
- Zur Verkleidung der seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen
- Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 95

610 10 125 FD	1,25 m	1 Stück	–	

IndorTec® FLEX-DRAIN BP
Blendenprofil



- Material: 2 mm Edelstahl gebürstet
- Zur Verkleidung der Wandflächen über Duschrinnen
- Einsatz in Kombination mit IndorTec® FLEX-DRAIN GP Gefälleprofil
- Verklebung mit DiProtec® FIX-MSP, siehe Seite 95

610 10 225 FD	25 x 1.250 mm	1 Stück	–	
610 10 240 FD	30 x 1.400 mm	1 Stück	–	

IndorTec® FLEX-DRAIN LP
Lastverteilplatte
mit integrierter Abdichtung



- Material: 3 mm Verbundplatte mit aufkaschierter ober-/unterseitiger Abdichtungsmembran aus IndorTec® SEAL
- Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung auch bei geringster Rohrüberdeckung und ist bei allen Einbauvarianten einsetzbar

1 Stück ab 2 Stück

610 20 120 FD	990 x 800 mm	1 Stück	–	
610 20 121 FD	1.190 x 995 mm	1 Stück	–	
610 20 122 FD	1.390 x 1.110 mm	1 Stück	–	

IndorTec® FLEX-DRAIN EA
Eckabdichtung



- zur sicheren Eindichtung bei bodengleichen Duschen
- Innenecken vorgefertigt linke und rechte Variante
- Material PE Folie, beidseitig vlieskaschiert
- Höhe = 20 mm
- Verklebung mit IndorTec® SEAL-DK Dichtkleber

600 10 130 EA	links	1 Stück	–	
600 10 131 EA	rechts	1 Stück	–	

IndorTec® SEAL-DK
Dichtkleber



- Zweikomponentiger Dichtkleber für Stoß- und Anschlußverbindungen
- Als Verbundabdichtung in Verbindung mit IndorTec® FLEXBONE-VA und IndorTec® SEAL-Dichtbändern sowie IndorTec® FLEX-DRAIN
- ausreichend für ca. 12 m Dichtband

2 Gebinde ab 3 Gebinde

600 10 121 DK	zweikomponentiger Dichtkleber	Gebinde/4,25 kg	–	