
Aufmaßservice und Einbaubegleitung

Beim 1. Wellhöfer FlachdachAusstieg bieten wir für Fachbetriebe besonderen Service: Zum Aufmaß gehen wir mit aufs Dach und auch beim ersten Einbau stehen wir vor Ort beratend zur Seite. Geben Sie den Gutschein einfach Ihrem Wellhöfer Fachhändler oder schicken Sie ihn direkt nach Würzburg.

Sicher und schnell zum FlachdachAusstieg. Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

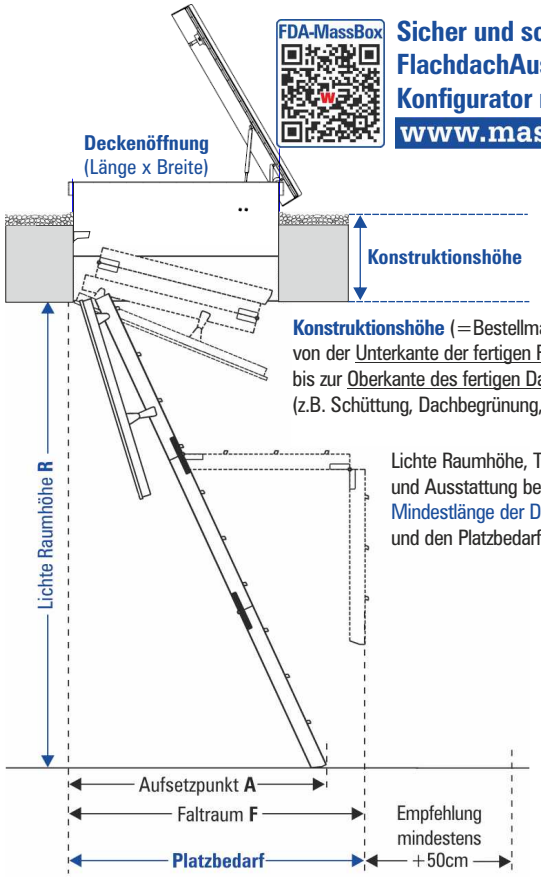

Konstruktionshöhe (=Bestellmaß) ist das Maß von der Unterkante der fertigen Raumdecke bis zur Oberkante des fertigen Dachaufbaus (z.B. Schüttung, Dachbegrünung, Keil, ...).

Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die Mindestlänge der Deckenöffnung und den Platzbedarf.

Maße in cm	Standard	Sondergrößen	Extrabreit
Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100	min. 120 x 80,5 max. 160 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110		

Lichte Raumhöhen (min. - max. in cm)					
GutHolz/AluDrei	197 - 360	StahlBlau	237 - 314	Liliput	190 - 410

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Konstruktionshöhe >45 cm: Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe). Je nach Treppentyp und Ausstattung können abweichende Maße gelten. Sondergrößen müssen nicht quadratisch sein und sind nur mit Scherentreppe Liliput möglich. Sondergrößen/Extrabreit können nicht mit FeuerSchutz oder WärmeSchutz WSPH kombiniert werden. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "*Einbauluft*" kleiner (Länge/Breite), bei WSPH 4 cm.

Wir beraten Sie gerne!

Entgelt zahlt Empfänger.

oder per Fax an: 0931/6140575

oder per E-Mail an: info@wellhoefer.de

Deutsche Post
ANTWORT

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Service
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Wellhöfer geht mit aufs Dach und steht Ihnen bei Aufmaß und Einbau beratend zur Seite.
Gültig nach Abstimmung, für Fachbetriebe, innerhalb Deutschlands, für Ihren ersten Wellhöfer FlachdachAusstieg.

Fordern Sie unseren Service an: info@wellhoefer.de **Fax: 0931/6140571**

FDA-Service

Bitte ankreuzen und gut lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen. Oder direkt online

☐ Ja, ich möchte den **Aufmaßservice** in Anspruch nehmen
☐ Ja, ich möchte die **Einbaubegleitung** in Anspruch nehmen

Objekt Anschrift:

Name

Strasse

PLZ/Ort

Tel./E-Mail

Bezug über Ihren Fachhändler:

Ihr Fachhändler (Name, PLZ, Ort)

Ihr Ansprechpartner bei Ihrem Händler

Absender

Ansprechpartner, Datum

Telefon

E-Mail
Anschrift / Firmenstempel

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

926 **IHR GUTSCHEIN**

Wellhöfer Programm
FLACHDACH AUSSTIEG





wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Ihr FlachdachAusstieg

FlachdachAusstieg für Wellhöfer-Bodentreppen




- Leichter Einbau ohne Kran
  Bodentreppe, Flachdach-Kasten, -Deckel werden nacheinander montiert
- Integrierte Hinterlüftung
  Verhindert Staunässe und Schimmel im Aufbau
- Einhandbedienung, Gasdruckfedern, Austrittsstufe
- Sondergrößen als Ersatz von Lichtkuppeln
  Nur mit Scherentreppe Liliput möglich
- Extrabreit bis 100 cm Deckenöffnungsbreite
- Montage-Set Betondecke optional

Benutzersicherheit

Vorschrift der Bauordnung! Absturzsicherung auf dem Flachdach

- **Sicherheitsgeländer** optional

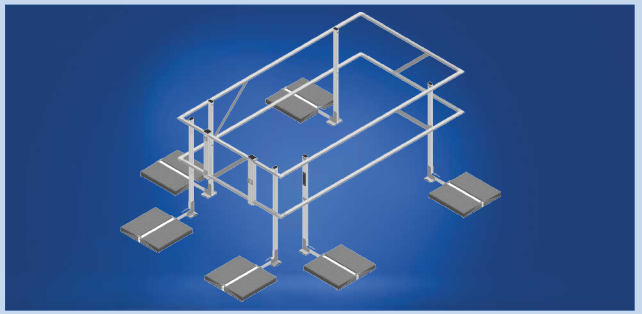

- Nachrüstbar; auch für Fremdfabrikate geeignet
- Lichtes Maß 250 x 130 cm; Geländerhöhe 110 cm
- 4-seitig umlaufend mit selbstschließender Tür
- Erfüllt die Anforderungen von DIN EN und ÖNORM

Die passende Bodentreppe zu Ihrem FlachdachAusstieg

Für alle Fälle
Bewährte 3-teilige Bodentreppe aus Holz



- 9 cm tiefe, gerillte Buchenstufen
- Massivholzwangen und Hartholzstufen verleimt im Schwalbenschwanz
- DIN-gerechter Stufenabstand ohne Absägen
- Abriebfeste 2-Komponenten-Fusskappen

Für höchste Belastbarkeit
Stabile und leichte 3-teilige Bodentreppe aus Aluminium



- 11 cm tiefe, gerillte Aluminiumstufen
- Im Überlastverfahren für 200 kg Belastung geprüft
- Spezialscharniere für ideale Kraftverteilung
- Wangen aus Aluminiumprofil mit abgerundeten Kanten

Für besondere Ansprüche
Robuste 3-teilige Bodentreppe aus Stahl



- 11 cm tiefe Stufen, rutschfeste Trittauflagen
- Verschleiß- und korrosionsfeste Oberfläche
- Zweifach lackiert
- Sehr stabile Ausführung

Für viel Komfort bei wenig Platz
Hochwertige Scherentreppe aus Aluminium



- 11 cm tiefe, gerillte Aluminiumstufen
- Elegante Ausführung mit Aluminiumprofilen
- Geringer Platzbedarf
- Raumhöhe bis 410 cm

Zusatzausstattung

Serienmäßig mit WärmeSchutz **WS3D** (U-Wert 0,80, Dichtheit Klasse 4, Klimastabilität Klasse 3, Deckenanschluss-System)

Energiesparen	**Sicherheit**	**Optik & Komfort**	**Brandschutz** Feuerwiderstand
Luftdicht Klasse 4, a-Wert 0,01. Klimastabilität Klasse 3.	☐ Handlauf Zum sicheren Begehen	☐ Deckenbündig Glatter Übergang zur Decke	Immer mit geprüftem Deckenanschluss
☐ WärmeSchutz **WS4D** U-Wert 0,58 DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss	☐ Schloss	☐ Breite Deckleisten 55 mm breit, nur bei Maßanfertigung	☐ FeuerSchutz **FS30** 30 Minuten von unten
☐ WärmeSchutz **WSPH** Passivhaus Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss		☐ Komfortbedienung für Liliput-Treppenteil	☐ FeuerSchutz **FS30 2S** 30 Minunten von oben und unten
		☐ Breite Stufen AluDrei Treppe 45 cm breit, ab B >70	☐ FeuerSchutz **FS90 2S** 90 Minuten von oben und unten

☐ Geprüft schadstoffarm ☐ SHI-Produktpass für Sicherheit bei QNG, DGNB, BNB-BN, EU-Taxonomie ☐ 15 Jahre Funktionsgarantie