TREBA FREWA
Geländer Treppensysteme

innovativ – modern – kompatibel


„MONO LINE“ VSG-Glas-Vordach


- Freischwebendes Vordach mit Hohlkammer U-Profil in Aluminium eloxiert
- Keine Abhängung oder Abstützung notwendig
- Verdeckte Sicherung der 5° geneigten Glasscheibe gegen Rutschen
- Alu-Wandprofil 142mm mit Dichtschnur
- Glasstärken 13,52+ 17,52mm klemmbar
- Standard Glasformate 1500x1000mm in VSG 6+6 + 1800x1200mm in VSG 8+8
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) beantragt
- Klemmkeile und Dichtungen von System GlasRail verwendbar
- Selbstklebende Edelstahl Regenrinne mit Halteklammer
- Integrierte LED-Beleuchtung für Glaskante und Wandprofil lieferbar

Wussten Sie schon?


VSG-Glas auch Verbundsicherheitsglas geschrieben ist eine Form des Verbundglases.

Es besteht aus mind. 2 Scheiben und einer reißfesten Zwischenschicht aus PVB-Folie. Die Folie sorgt dafür, dass im Falle eines Bruchs, die Scherben haften bleiben. So besteht eine Rest-Tragfähigkeit und die Verletzungsgefahr ist verringert.

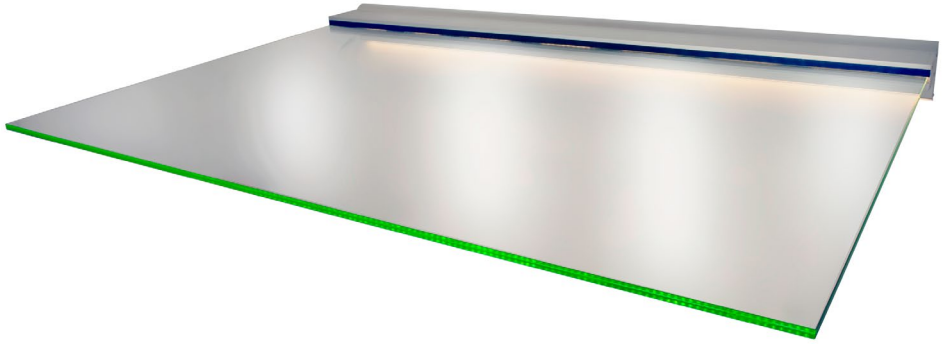

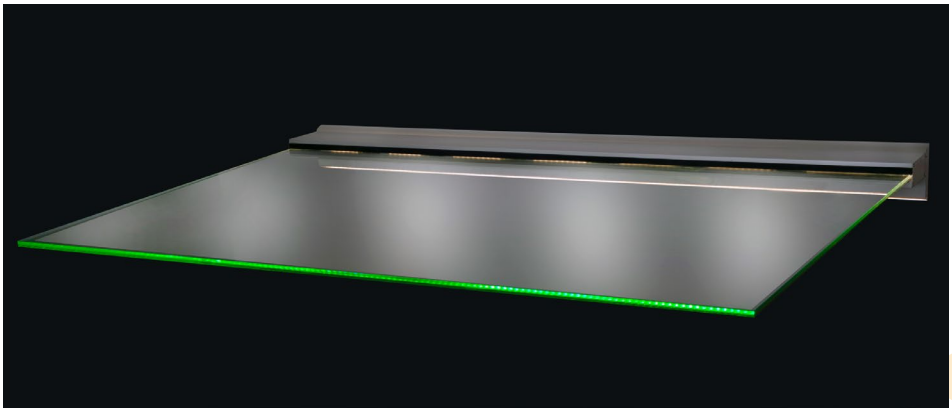

1. Abmessungen Klemmprofil

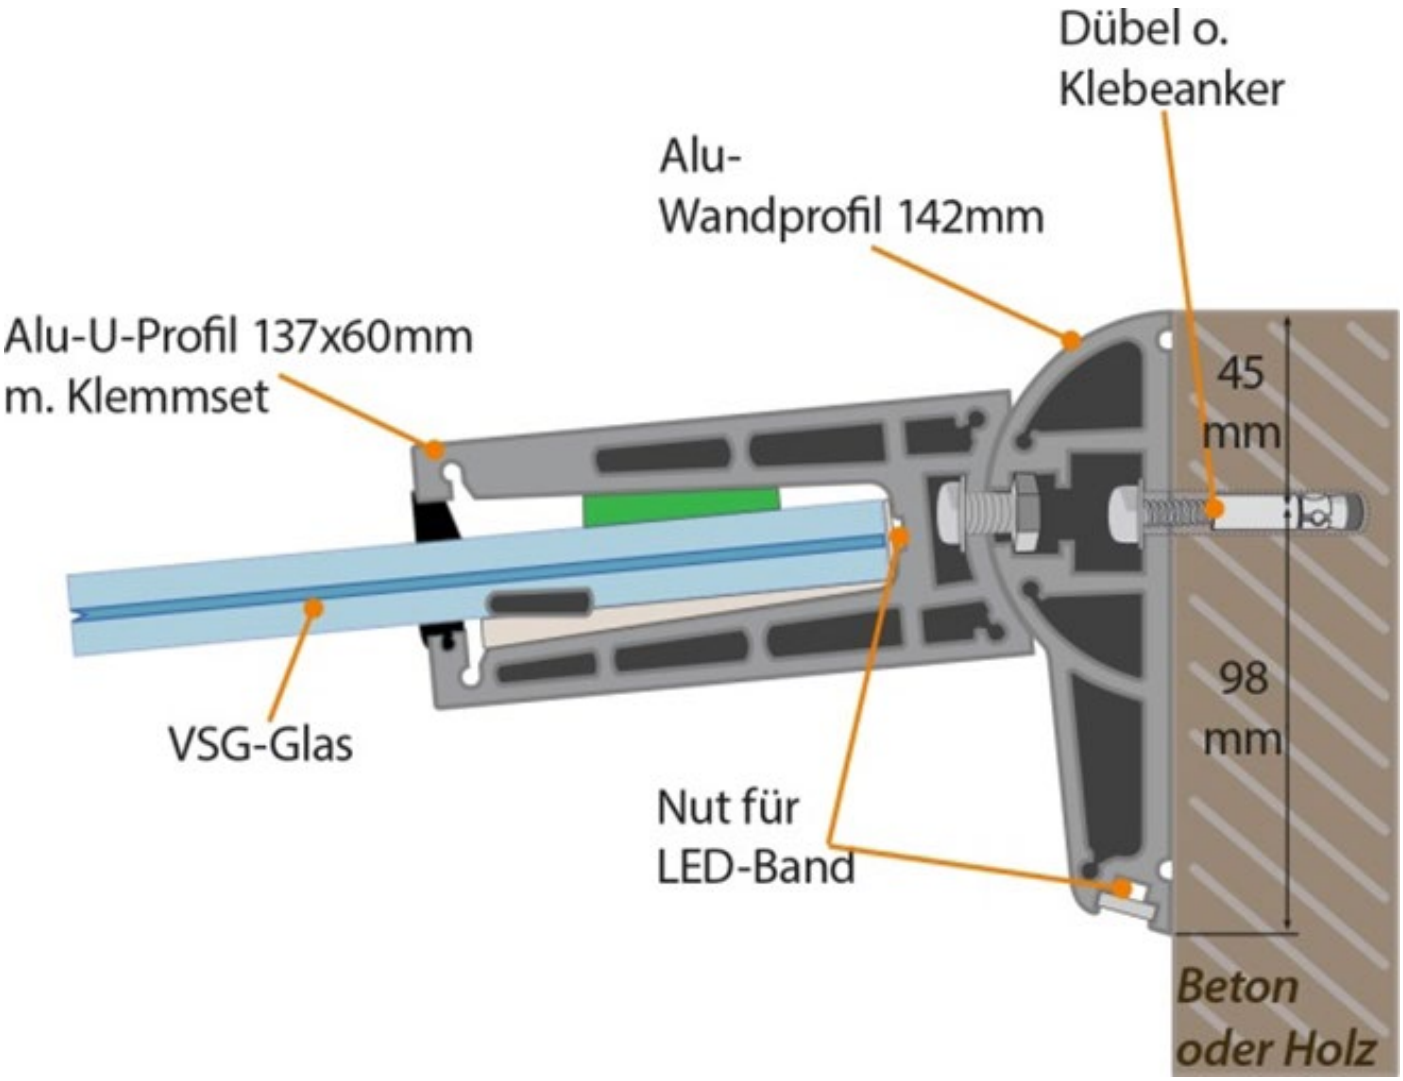

2. Montageschritte

